





MINISLOT PARETE UP-DOWN

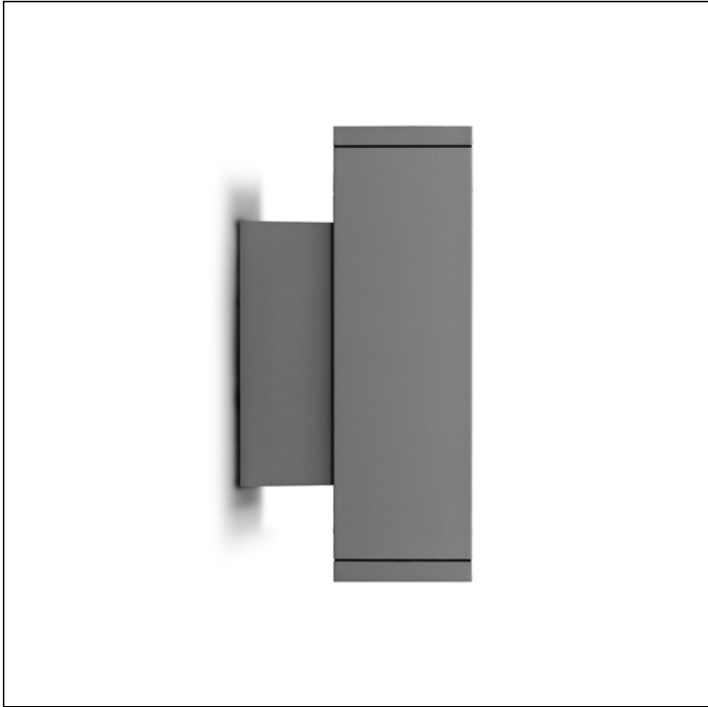

h(m)	Ø(m)	9°		26°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	
2	0.32	9810	0.94	1981	
4	0.64	2453	1.88	495	
6	0.97	1090	2.81	220	
8	1.29	613	3.75	124	
10	1.61	392	4.69	79	

Producto descatalogado.

S.3842
2x HIT-TC CRI 35W 3300lm G8,5 230-240Vac ON-OFF
Parete



Datos técnicos fuente luminosa


Tipo fuente luminosa:	2x HIT-TC CRI 35W
Temperatura de color:	3000K
Flujo luminoso de la fuente:	3300lm
Flujo luminoso de la luminaria:	4026lm
Potenza della sorgente:	70W
Potencia total absorbida:	92W
Eficiencia luminosa:	44lm/W

Datos técnicos alimentador

Tensión (AC):	230-240Vac
Frecuencia (AC):	50Hz
Regulación:	NOT DIMMABLE (ON-OFF)

Datos técnicos de instalación

Clase de aislamiento:	I
Grado de protección IP:	IP65
Resistencia mecánica:	IK08
Peso:	8.6Kg

MINISLOT PARETE UP-DOWN
S.3842**TEXTOS DE LICITACIÓN****TIPOLOGIA**

Luminaria de pared. Grado de protección IP 65

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Juntas de silicona.

Doble pintura extra resistente realizada en 3 fases:

1) Tratamiento BONDERITE con protección química de material fluozircónico libre de metales que contiene nanopartículas cerámicas que crean una capa cohesiva, inorgánica y de alta densidad. 2) Ciclo de PREPOLIMERIZACION con aplicación de imprimación epoxi con características de sobrebarnizado de la luminaria y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 08

REPRESENTACION LUMINOTECNICA

Reflector óptico en aluminio anodizado puro al 99.98% (Versiones con lámpara TC y HIT). Difusor de cristal templado transparente de 8 mm de espesor. Fuente luminosa con posición de la lámpara basculante $\pm 15^\circ$. Rendimiento 47%


CABLEADO

Cable de alimentación @@{LunghezzaCavo}@@ de tipo @@{TipoCavo}@@. Se suministra con el conector rápido IP67 ($\varnothing 6+12$ mm) para conexión individual. Clase de aislamiento: CLASE I Colores disponibles: Cinza aluminio (cod.14) Peso: 8.6 Kg TEST HILO INCANDESCENTE 650°C

Lámpara no incluida.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES A SOBRETENSIONES.

Recomendamos instalar dispositivos de protección contra sobretensiones "SPD" en el sistema eléctrico. Los dispositivos de protección previenen la intensidad de estos fenómenos, protegiendo los aparatos del riesgo de sufrir daños y alargando la vida útil. Las luminarias de exterior están sujetas a todo tipo de efectos permanentes, temporales o transitorios. perturbaciones eléctricas. Tales perturbaciones pueden crear daños permanentes o fallas que afecten su desempeño y durabilidad. El dispositivo de protección contra sobretensiones (suministrado por SIMES) se utiliza para limitar el efecto destructivo de estos fenómenos. Sugerimos que cada luminaria debe estar conectada a un dispositivo de protección a no más de 10 m de distancia. Para una correcta coordinación de las protecciones, también se debe prever un dispositivo de protección contra sobretensiones en el interior del cuadro eléctrico del sistema (la selección de este dispositivo debe ser realizada por el diseñador eléctrico y no es suministrado por SIMES).

MINISLOT PARETE UP-DOWN**S.3842****ACCESSORIOS****S.2498****SCARICATORE SOVRATENSIONE 10kV CLASSE I**

Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in Classe di Isolamento CLASSE I Tensione di funzionamento 230-277V SPD type 2+3 Tensione massima di scarica 10kV grado di protezione IP67

DEVE ESSERE PREVISTO N°1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER OGNI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.