MINISLOT PARETE UP-DOWN

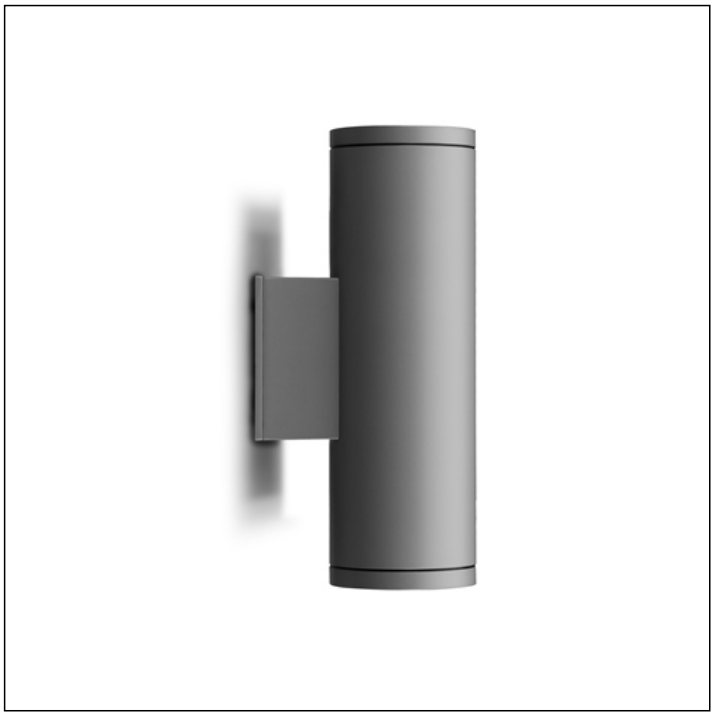

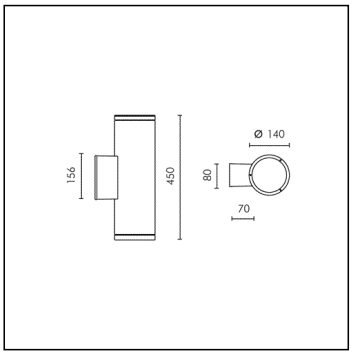

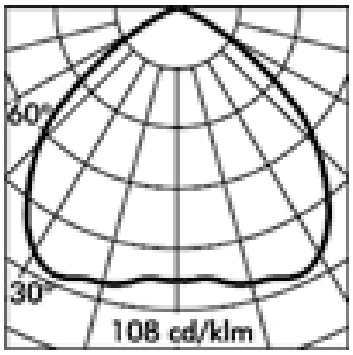

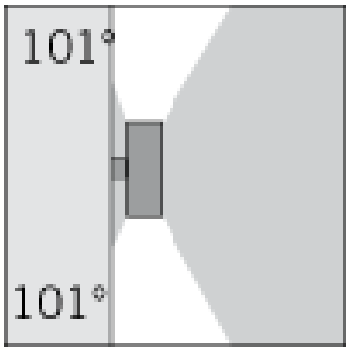

101°

h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	2.43	121
2	4.85	30
3	7.28	13
4	9.70	8
5	12.13	5

Producto descatalogado.

S.3940

2x TC-TEL 18W 2400lm Gx24q-2 220-240Vac ON-OFF
Parete

Datos técnicos fuente luminosa

Tipo fuente luminosa:	2x TC-TEL 18W
Temperatura de color:	2700K
Flujo luminoso de la fuente:	2400lm
Flujo luminoso de la luminaria:	600lm
Potenza della sorgente:	36W
Potencia total absorbida:	38W
Eficiencia luminosa:	16lm/W

Datos técnicos alimentador

Tensión (AC):	220-240Vac
Frecuencia (AC):	50/60Hz
Regulación:	NOT DIMMABLE (ON-OFF)

Datos técnicos de instalación

Clase de aislamiento:	I
Grado de protección IP:	IP65
Resistencia mecánica:	IK08
Peso:	4.3Kg
Cable de alimentación:	0.3m - H07RN-F

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIA - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Exportaciones: Tel. 0309860440 / Of. Tecnica: Tel. 0309860450 / Diseño de Iluminacion: Tel. 0309860425

La ficha técnica es propiedad de SIMES S.p.A. Todos los derechos reservados.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones téncicas sin previo aviso.

MINISLOT PARETE UP-DOWN
S.3940

TEXTOS DE LICITACIÓN

TIPOLOGIA
Luminaria de pared. Grado de protección IP 65

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Juntas de silicona.
Doble pintura extra resistente realizada en 3 fases:
1) Tratamiento BONDERITE con protección química de material fluozircónico libre de metales que contiene nanopartículas cerámicas que crean una capa cohesiva, inorgánica y de alta densidad. 2) Ciclo de PREPOLIMERIZACION con aplicación de imprimación epoxi con características de sobrebarnizado de la luminaria y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 08

REPRESENTACION LUMINOTECNICA
Reflector óptico en aluminio anodizado puro al 99.98% (Versiones con lámpara TC y HIT). Difusor de cristal templado transparente de 8 mm de espesor. Fuente luminosa con posición de la lámpara fija. Rendimiento 25%

CABLEADO
Cable de alimentación 0.3m de tipo H07RN-F. Se suministra con el conector rápido IP67 (Ø 6÷12 mm) para conexión individual. Clase de aislamiento: CLASE I Colores disponibles: Cinza aluminio (cod.14) Peso: 4.3 Kg TEST HILO INCANDESCENTE 650°C
Lámpara no incluída.
Bajo pedido las luminarias están disponibles con bateria interna de capacidad de 1 hora.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES A SOBRETENSIONES.
Recomendamos instalar dispositivos de protección contra sobretensiones "SPD" en el sistema eléctrico. Los dispositivos de protección previenen la intensidad de estos fenómenos, protegiendo los aparatos del riesgo de sufrir daños y alargando la vida útil. Las luminarias de exterior están sujetas a todo tipo de efectos permanentes, temporales o transitorios. perturbaciones eléctricas. Tales perturbaciones pueden crear daños permanentes o fallas que afecten su desempeño y durabilidad. El dispositivo de protección contra sobretensiones (suministrado por SIMES) se utiliza para limitar el efecto destructivo de estos fenómenos. Sugerimos que cada luminaria debe estar conectada a un dispositivo de protección a no más de 10 m de distancia. Para una correcta coordinación de las protecciones, también se debe prever un dispositivo de protección contra sobretensiones en el interior del cuadro eléctrico del sistema (la selección de este dispositivo debe ser realizada por el diseñador eléctrico y no es suministrado por SIMES).

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIA - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Exportaciones: Tel. 0309860440 / Of. Tecnica: Tel. 0309860450 / Diseño de Iluminacion: Tel. 0309860425

La ficha técnica es propiedad de SIMES S.p.A. Todos los derechos reservados.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones téncicas sin previo aviso.

MINISLOT PARETE UP-DOWN
S.3940

ACCESSORIOS

S.2498
SCARICATORE SOVRATENSIONE 10kV CLASSE I
Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in Classe di Isolamento CLASSE I Tensione di funzionamento 230-277V SPD type 2+3 Tensione massima di scarica 10kV grado di protezione IP67 DEVE ESSERE PREVISTO N°1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER OGNI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIA - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Exportaciones: Tel. 0309860440 / Of. Tecnica: Tel. 0309860450 / Diseño de Iluminacion: Tel. 0309860425

La ficha técnica es propiedad de SIMES S.p.A. Todos los derechos reservados.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones téncicas sin previo aviso.