
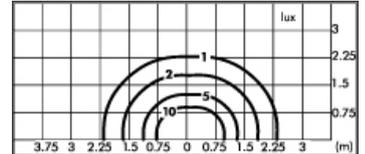
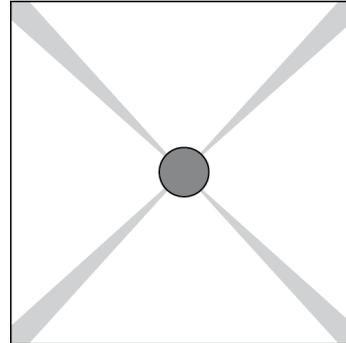
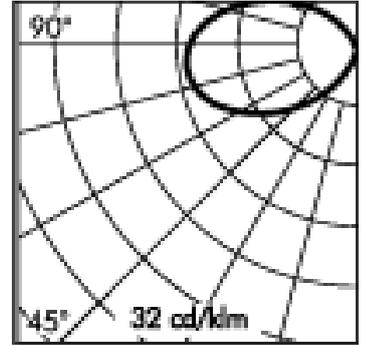


REEF PALETTO MUSICALE

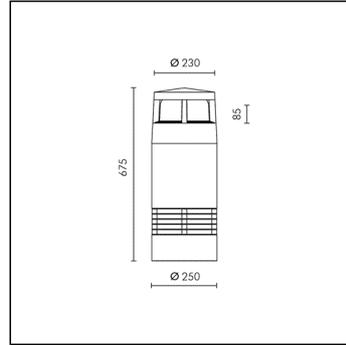

Producto descatalogado.

S.5279

TC-TEL 26W 1800lm Gx24d-3 230-240Vac ON-OFF
Paletti



Datos técnicos fuente luminosa

Tipo fuente luminosa:	TC-TEL 26W
Temperatura de color:	2700K
Flujo luminoso de la fuente:	1800lm
Flujo luminoso de la luminaria:	414lm
Potencia della sorgente:	26W
Potencia total absorbida:	31W
Eficiencia luminosa:	13lm/W

Datos técnicos alimentador

Tensión (AC):	230-240Vac
Frecuencia (AC):	50Hz
Regulación:	NOT DIMMABLE (ON-OFF)

Datos técnicos de instalación

Clase de aislamiento:	II
Grado de protección IP:	IP65
Resistencia mecánica:	IK10
Peso:	19.3Kg

REEF PALETTO MUSICALE

S.5279



TEXTOS DE LICITACIÓN

TIPOLOGIA

Baliza de suelo Musical. Grado de protección IP 65

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y EN AW-6060 elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Juntas de silicona.

Doble pintura extra resistente realizada en 3 fases:

1) Tratamiento BONDERITE con protección química de material fluozircónico libre de metales que contiene nanopartículas cerámicas que crean una capa cohesiva, inorgánica y de alta densidad. 2) Ciclo de PREPOLIMERIZACION con aplicación de imprimación epoxi con características de sobrebarnizado de la luminaria y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 10

REPRESENTACION LUMINOTECNICA

Reflector en aluminio puro al 99.98%. Lente en policarbonato acidado con control de la luz orientada hacia abajo, estable a los rayos UV es resistente a los actos vandálicos. Fuente luminosa con posición de la lámpara fija. Rendimiento 28% Alimentador electrónico compacto para una mayor duración y estabilidad de las lámparas y un menor consumo energético.

CARACTERISTICAS DEL ALTAVOZ

REEF se suministra completo de difusor acústico, altavoz y transformador 100V a 20W. CONEXION POSIBLE:1) A un HI-FI standard hasta 4 balizas; 2) A un sistema de audio con linea 100V para más de 4 balizas; Difusor con 2 vias con woofer de 5" y tweeter con frecuencia de corte a 3kHz. Respuesta en frecuencia de 65 Hz a 17000 Hz. Dispersión en la gama de frecuencia media de 360° horizontal y 45° vertical. Sensibilidad a 1W 1m 82dB. Entrada t: 8 ohm 30W 100V 20W 100V 10W 100V 5W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El cableado del producto debe respetar rigurosamente las instrucciones de montaje. El cableado de entrada y salida, donde no esté previsto, provocará infiltraciones de humedad, que con el contacto con los cables eléctricos, pueden acelerar el proceso de oxidación.

CABLEADO

Doble entrada de cable de alimentación con prensaestopas PG16 (Ø 10÷14 mm). Clase de aislamiento: CLASE II Colores disponibles: Cinza aluminio (cod.14) Peso: 19.3 Kg TEST HILO INCANDESCENTE 850°C

Lámpara incluida.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES A SOBRETENSIONES.

Recomendamos instalar dispositivos de protección contra sobretensiones "SPD" en el sistema eléctrico. Los dispositivos de protección previenen la intensidad de estos fenómenos, protegiendo los aparatos del riesgo de sufrir daños y alargando la vida útil. Las luminarias de exterior están sujetas a todo tipo de efectos permanentes, temporales o transitorios. perturbaciones eléctricas. Tales perturbaciones pueden crear daños permanentes o fallas que afecten su desempeño y durabilidad. El dispositivo de protección contra sobretensiones (suministrado por SIMES) se utiliza para limitar el efecto destructivo de estos fenómenos. Sugerimos que cada luminaria debe estar conectada a un dispositivo de protección a no más de 10 m de distancia. Para una correcta coordinación de las protecciones, también se debe prever un dispositivo de protección contra sobretensiones en el interior del cuadro eléctrico del sistema (la selección de este dispositivo debe ser realizada por el diseñador eléctrico y no es suministrado por SIMES).

REEF PALETTO MUSICALE**S.5279****ACCESSORIOS****S.2499****SCARICATORE SOVRATENSIONE 10kV CLASSE II**

Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in Classe di Isolamento CLASSE II Tensione di funzionamento 230-277V SPD type 2+3 Tensione massima di scarica 10kV grado di protezione IP67

DEVE ESSERE PREVISTO N°1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER OGNI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.

**S.2119****PLANTILLA**

Plantilla Ø 248mm h 235mm de cemento con tornillos INOX para fijar en el suelo. Las dimensiones de la plantilla deben ir en función de la consistencia del terreno, siguiendo las normativas UNI EN 40.