
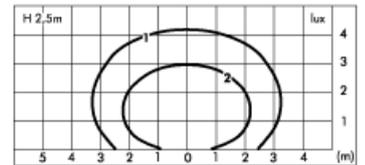
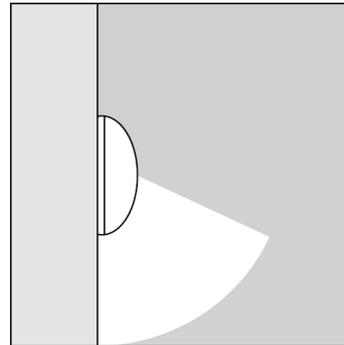
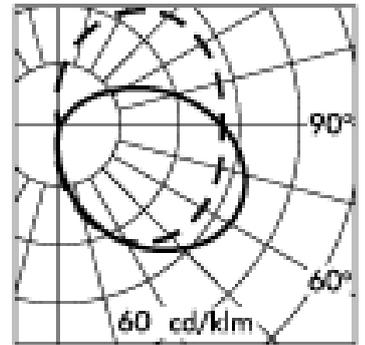


VEDO OVALE

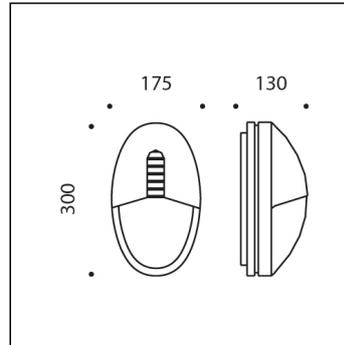

Produit hors catalogue.

S.6759

TC-DEL 18W 1200lm G24q-2 220-240Vac ON-OFF

Mural



Données techniques source lumineuse

Type source lumineuse:	TC-DEL 18W
Température chromatique:	2700K
Flux lumineux source:	1200lm
Flux lumineux appareil:	252lm
Consommation source:	18W
Consommation appareil:	22W
Rendement lumineux:	11lm/W

Données techniques alimentation

Tension (AC):	220-240Vac
Fréquence (AC):	50/60Hz

Données techniques alimentation

Classe électrique:	I
Indice de protection IP:	IP55
Résistance mécanique:	IK06
Poids:	2.4Kg

VEDO OVALE
S.6759**CAHIER DES CHARGES****TYOLOGIE**

Appliques murales. Indice de protection IP 55

CARACTERISTIQUES

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en EPDM.

Peinture très résistant en 3 étapes :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 06

PERFORMANCES TECHNIQUES

Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98%. Diffuseur en verre sablé (version diffuseur en polycarbonate opale anti-vandale disponible sur demande). Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement 21%

CÂBLAGE

Double entrée de câble d'alimentation avec passe-câble (utiliser du câble souple). Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Gris (cod.14) Poids: 2.4 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

Sans lampe.**-VERSION ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec ballast électronique fonctionnent en présence de tension CA (50/60Hz) ou en version éclairage de secours CC (0Hz).

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.

Nous recommandons d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l'intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

VEDO OVALE**S.6759****ACCESSOIRES****S.2498****DÉCHARGEUR DE SURTENSION 10kV CLASSE I**

Compatible avec tous les appareils d'éclairage en classe d'isolation
CLASSE I Tension de fonctionnement 230-277V SPD type 2+3

Tension maximale de décharge 10kV Indice de protection IP67

**IL FAUT PRÉVOIR POUR CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE UN
DÉCHARGEUR DE SURTENSION; IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE
DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CE DERNIER.**